



- 4-polowe, AWG 224 / 22
- Materiał otuliny: Otulina PUR, żółta
- Wolne od związków halogenu i LABS
- Ekran: Folia aluminiowa, cynowany splot miedziany
- Średnica otuliny: 6,4 mm
- Dopuszczone do stosowania w łańcuchach kablowych, olejoodporne, o wysokiej elastyczności
- Przewód UL typu 20963
- Długość przewodu: 2,0 m


#### Przekrój przewodnika

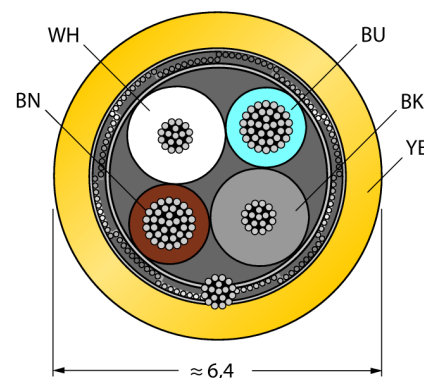

Konfiguracja pinów (lewa)

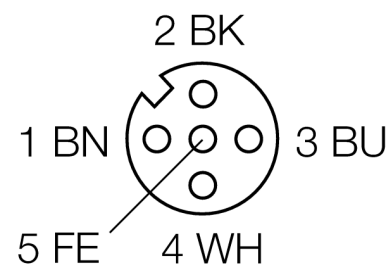

Konfiguracja pinów (prawa)

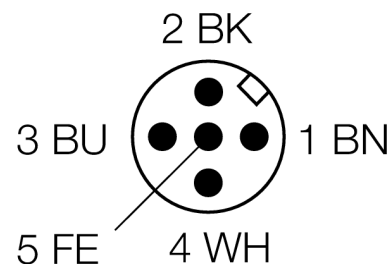

<b>Typ</b>	RK4.5T-2-RS4.5T/S2500
Nr kat.	6699200
<b>Złącze strona A</b>	Żeńskie, M12 x 1, prosty
Liczba pinów	5
Styki	metal, CuZn, złocone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Uchwyt	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn-Ni, niklowane
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Klasa ochrony	IP67, tylko w skręconym stanie
Moment dokręcający	0.6 ... 1 Nm (należy kontrolować maks. zliczoną wartość!)
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
<b>złącze męskie</b>	Złącze, M12 x 1, prosty
Liczba pinów	5 pins
Contacts	metal, CuZn, złocone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Uchwyt	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn-Ni, niklowane
Protection class	IP67, Tylko w ściśle skręconym stanie
Moment dokręcający	0.6 ... 1 Nm (należy kontrolować maks. zliczoną wartość!)
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
<b>Cable</b>	S2500
Cable diameter	6.4mm
Długość przewodu	2 m
Otulina przewodu	PUR, żółty
Ekran	tak
Kąt gięcia (elastyczność)	> 8 x Ø
Bending radius (trailing application)	Ø 50mm, > 1Mil. cycles
Kolory żył	Power: BN, BU Data: WH, BK
Data cable cores	
Przekrój przewodu	2x0.2mm <sup>2</sup>
DC resistance (loop)	103 Ω /km
Nom. Impedance	135 Ω
Nom. Capacitance	50 pF/m
Power cable cores	
Przekrój przewodu	2x0.34mm <sup>2</sup>

---

<b>Napięcie znamionowe [U<sub>max</sub>]</b>	maks. 30 V
Temperatura pracy	
stacjonarna	-40 ... 90°C
aplikacja ruchoma	-25 ... 90°C
Certyfikaty	Leitung UL Style 20963
Trailing capability	yes
Halogen-free	yes