


Złącze M12 x 1
Żeńskie, proste, specjalne
HA8141-0


TURCK

Industrial
Automation

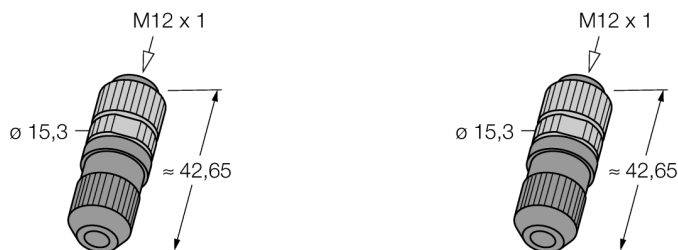

- Metalowa nakrętka
- Stopień ochrony IP67
- Szybkie połączenie IDC
- Kodowanie A
- 4-piny
- Gwint metryczny M12x 1
- Średnica przewodu 4,0 ... 5,1 mm

Konfiguracja terminali



Typ	HA8141-0
Nr kat.	6905407
Złącze strona A	Żeńskie złącze rozbielalne, M12 x 1, prosty
Liczba pinów	4
Styki	metal, CuZn, złocone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, CuZn, czarny
Uchwyt	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, niklowane
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Gwint montażowy	M12 x 1
External diameter of the cable	min. 4... 5.1mm
Przekrój przewodu/możliwości mocowania	0.14...0.34mm ²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, (skrócone razem)
Dane ogólne	
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie znamionowe [U _{max}]	maks. 32 V
Obciążalność prądowa	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
stacjonarna	-5 ... 50°C