


## Wskaźniki LED


### wskaźnik ostrzegawczy z sygnalizacją dźwiękową

#### K50LGRALSYPQ

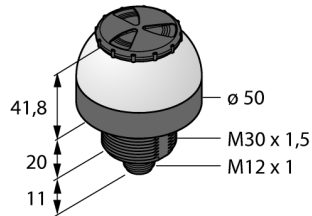

- Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
- Sygnał ciągły: 94dB
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M30 x 1,5
- Stopień ochrony IP67
- Wykonanie wielokolorowe: zielony (COL 1) / czerwony (COL 2) / żółty (COL 3)
- 5-pinowe złącze męskie M12 x 1
- Napięcie zasilania 12...30 VDC

#### Schemat podłączenia

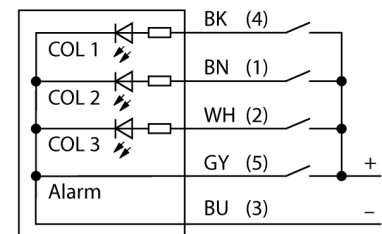

#### Zasada działania

LED posiada stopień ochrony IP67/ IP69k i przeznaczony jest do pracy w aplikacjach wewnętrznych i na zewnątrz. Zależnie od podłączenia jeden z dwóch kolorów świeci w sposób stały tak długo, jak podawany jest stan wysoki na wejście PNP.

<b>Typ</b>	K50LGRALSYPQ
Nr kat.	3019118
<b>Cel</b>	Wskaźnik świetlny LED
Tryb pracy	Oświetlenie punktowe
Wykonanie	Cylindryczne, gwintowane
Nazwa obudowy	K50L
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC
Window material	tworzywo sztuczne, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 x 1, 5-przewodowy
Klasa ochrony	IP67
Temperatura pracy	-20...+50 °C
Certyfikaty	CE, UL w wykazie
<b>Napięcie zasilania</b>	12...30 V DC
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 65 mA
Typowy czas odpowiedzi	< 10 ms
<b>Rodzaj światła</b>	zielony czerwony żółty
Sygnalizacja dźwiękowa	Dauerton
Głośność	94 dB

**Wskaźniki LED**  
**wskaźnik ostrzegawczy z sygnalizacją dźwiękową**  
**K50LGRALSYPQ**

**TURCK**

Industrial  
Automation

**Akcesoria montażowe**

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMB30A	3032723	Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm	
SMB30SC	3052521	Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy	

**Akcesoria - okablowanie**

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
RKC4.5T-2/TEL	6625016	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-pi-nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	
WKC4.5T-2/TEL	6625028	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-pi-nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	