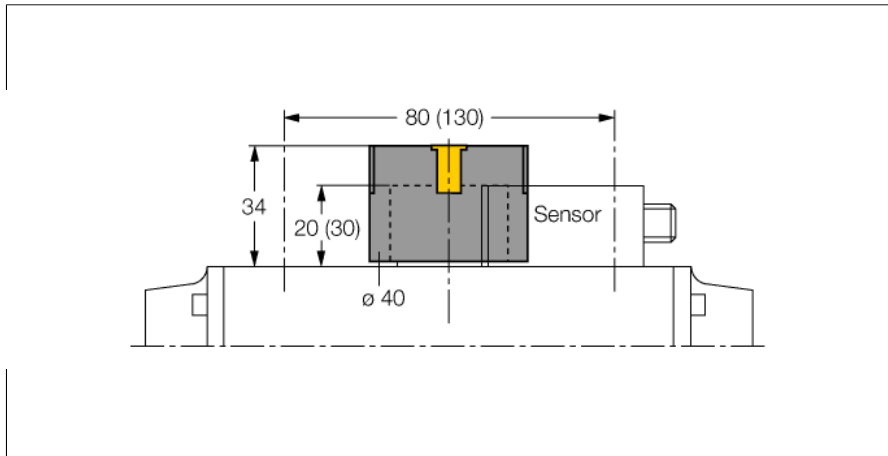


akcesoria montażowe BTS-DS20-TP1

TURCKIndustrial
Automation

- Element montażowy (krążek);
- Tłumiona pozycja końcowa
- Dla napędów obracających się zgodnie lub przeciwnie z kierunkiem wskazówek zegara
- Wyświetlanie odwracalne o 90 °
- Rozstaw otworów na powierzchni czołowej 30 x 80 mm (30 x 130 mm); wysokość trzpienia 20 mm / \varnothing maks. 30 mm

Opis ogólny

Czujniki podwójne zostały specjalnie zaprojektowane do detekcji stanu zaworów i napędów obrotowych. Łączą one zalety pewności pracy czujników indukcyjnych oraz elastyczności zastosowania systemów w obudowach modułowych. Szeroki zakres praktycznych akcesoriów zapewniających optymalną adaptację dowolnego systemu.

Typ	BTS-DS20-TP1
Nr kat.	6900155
Wykonanie	Akcesoria do czujników podwójnych, Ni4-DS20-...
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PP-GF30

